

# 防球ガード納入事例

# 防球ガード

- ▶ 空調設備（室外機/室内機）の保護（球技等からの保護）
- ▶ 空調設備へのいたずら防止
- ▶ フィルター等のメンテナンスに適した仕様のご提案（メンテナンス部分には開閉式点検蓋を推奨）
- ▶ 各種材質対応可能（鉄/SUS/アルミ等）
- ▶ 各種仕上げに対応可能（塗装色/溶融亜鉛鍍金加工等）

※塗装色は設置場所の美観に合わせて色のご提案

- ▶ 設置方法に合わせたタイプ（軽量タイプ/通常タイプ）をご提案
- ▶ 設置機器に合わせたサイズ提供

（室内機の型番を教えてくださいCADに落とし込みミニマム寸法提案）

# 防球ガード軽量タイプ



## 納入事例

### 仕様


材質：鉄

板厚：2.3 t 丸棒φ6

仕上げ：塗装色

開閉仕様：蝶番/パッチン錠

落下防止プレート付属

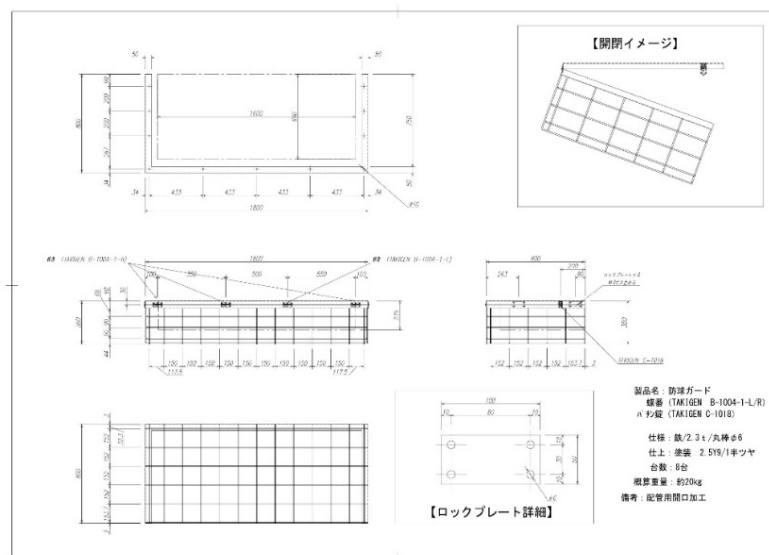

# 防球ガード通常タイプ 納入事例



## 仕様


材質：鉄

板厚：等辺山形鋼材  
L 40 x 3 t

仕上げ：塗装色

開閉仕様：蝶番

躯体での支持が難しい場合は  
架台のご提案をさせていただきます。

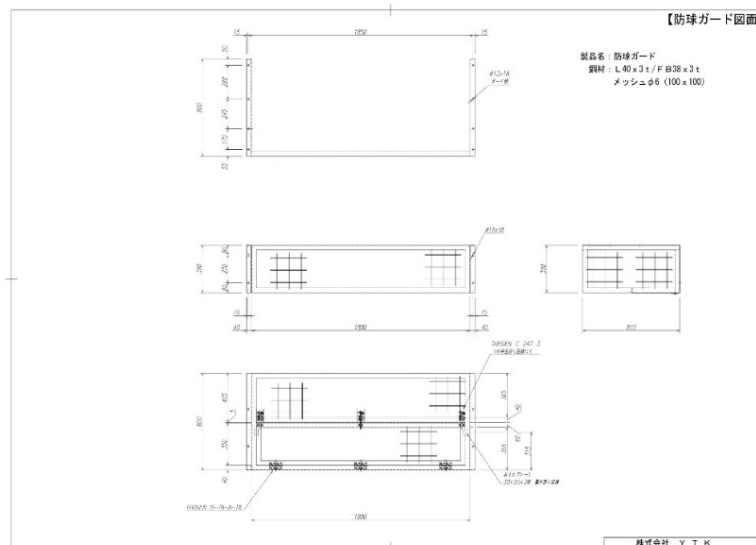

# アルミ防球ガード 納入事例



## 仕様



材質：アルミ

板厚：F B 50 x 5 t φ30 x 1.5 t パイプ

仕上げ：下記5-6色から選択

開閉仕様：蝶番/パッチン錠

薄型室内機に合わせた仕様  
になります。

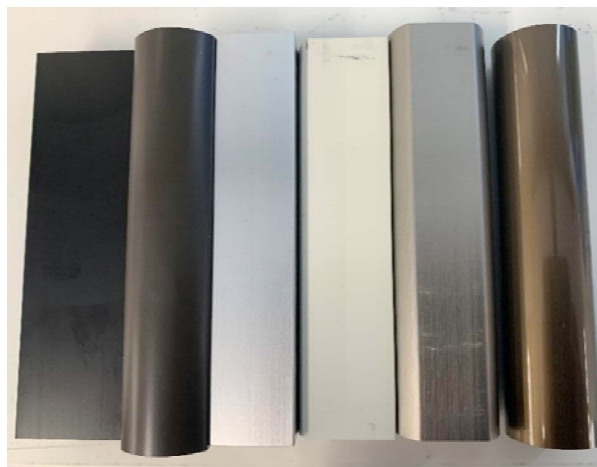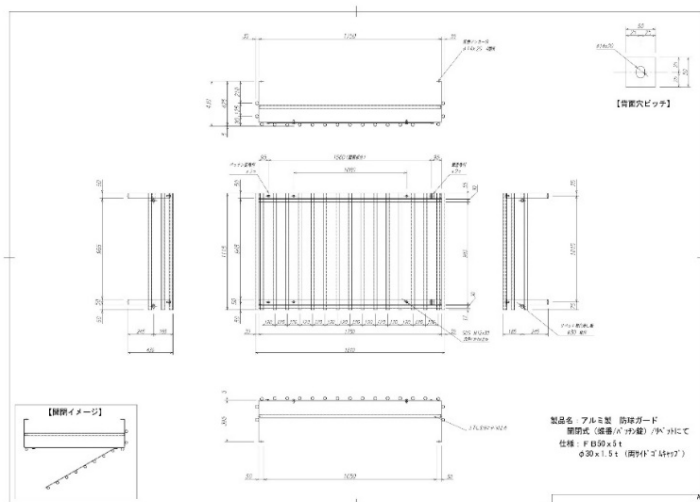

## 室外機ガード 納入事例



### 仕様

材質：鉄

仕上げ：溶融亜鉛鍍金加工後  
塗装色仕上げ




### 仕様

材質：アルミ

仕上げ：生地

## 他ガード 納入事例

照明用ガード

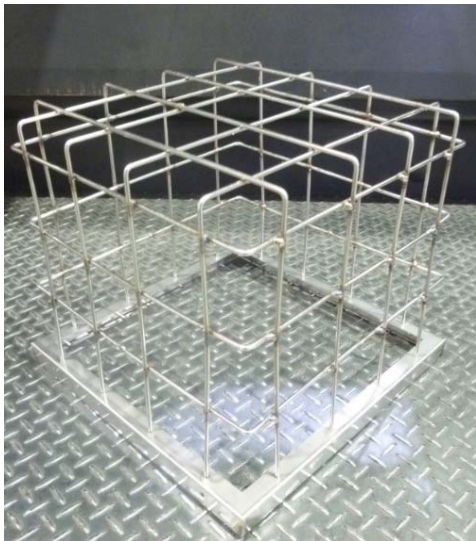

### 仕様

材質：SUS

仕上げ：生地

配管エンド用ガード



### 仕様

材質：鉄 丸棒φ6

仕上げ：塗装

他にも搬送ファン/時計/スイッチ/室温計のガード等  
多種多様な形状にYTKは対応させていただきます。

# 納入までのスケジュール

- ① 現場実測/打合せ 室内機型番 障害物等の確認
- ② 弊社設計及び営業担当にて仕様図作成及び提出
- ③ チェックバック/承認 変更等々あれば再度仕様図提出させていただきます。
- ④ 製作（弊社グループ工場/各エリア協力工場にて製作）
- ⑤ 納入（事前に納入日程/荷受け人様/車両制限等ございましたらご連絡お願い致します。）

